

Kompakte plastplater for fuktige og krevende miljøer!

*Ingen dyr gnager på disse platene,
og de tåler alt av vanlige kjemikalier, slag og spark.*



KOMPAKT
plastplate



■ KOMPAKTE PLASTPLATER

Våre plastplater er laget av resirkulert plast, noe som gir en miljøvennlig plate. Platene er lys grå med en glatt og slitesterk overflate. Disse platene er laget for å tåle svært fuktige og krevende miljøer. Det finnes ingen dyr som gnager på disse platene, og de tåler alt av vanlige kjemikalier, slag og spark.

Det er lik spenning på begge sider, og platene blir ikke bølgete over tid. Plastplatene kan man også

bruke som forbrett. I fjøsbygg er det anbefalt å bruke plastplater på nedre del av vegg, og på alle steder som er utsatt for gnaging. Det vil si at man gjerne kan bruke plastplater til å kle trestolper og lignende.

Våre plastplater er også benyttet i norsk industri, bl.a. i fiskerinæringen.

Farger: Platene er gråfarget på begge sider.



Kompakte plastplater brukt alle steder som er utsatt for gnag, dvs forbrett, nedre del av vegg og tresøyler.

■ HVORFOR VELGE PLASTPLATER?

- *Tåler alt av fukt*
- *Ingen dyr gnager på våre plastplater*
- *Tåler det meste av kjemikalier*
- *Enkelt renhold*
- *Egner seg like godt til både småfe og storfe*



Overflate



Profil



Kompakte plastplater monteres med syrefaste skruer.

MONTERINGSAVNISNING

Vennligst les denne instruksjon før du monterer plastplater.

Lagre platene på et plant underlag slik at de ikke blir utsatt for sterkt sollys. Platene må heller ikke lagres inntil varmekilder.

Oppbevar plastplatene i samme romtemperatur som der de skal brukes 24 timer før montasje.

På grunn av ekspansjon i denne type plastikk må flg. instruksjon følges. Platene monteres med skruer. Skruehullene forbores med 2 mm større diameter enn skruene. Skruen må gå lett i hullet. Skruen må aldri presses (hamres) inn i plata!


Hvis det brukes M6 skrue, bor et hull M8. Hvis du bruker M8 skrue, bor hull M10. Og hvis du bruker M 10, bor hull M13.

Ved montasje må plata ligge flatt og ikke bende. Følger du denne instruksjonen vil platene holde fasongen og du vil ha en slett vegg i mange år.



Drikkenipler montert på kompakte plastplater.

Skru plata fast ved å starte på midten og så arbeide utover fra venstre til høyre.

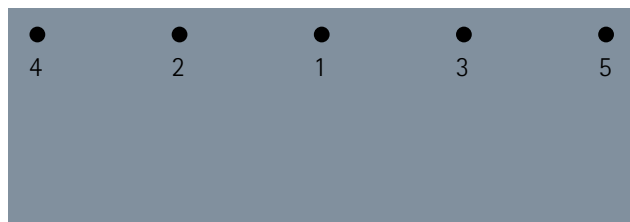

Forhandler:

KOMPAKT
plastplate

3570 Ål, tlf 30 08 55 14
www.sorboen.com